

Stonehedge Anthrazit (10x10x6)

marlux

Technische Beschreibung

Stonehedge ist ein flach ausgeführter und in voller Masse pigmentierter und gerumpelter Pflasterstein. Die Pflastersteine bestehen aus weisem oder grauem Zement, Quarzsand, Kalkstein und/oder Porfiergranulate und Additiven.


Technische Merkmale

Artikelnummer (SKU)	378427
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	60 mm
Herstellungslänge	99 mm
Herstellungsbreite	99 mm
Herstellungshöhe	60 mm
Gewicht pro m ²	135 kg / m ²

Technische Bilder



Versions

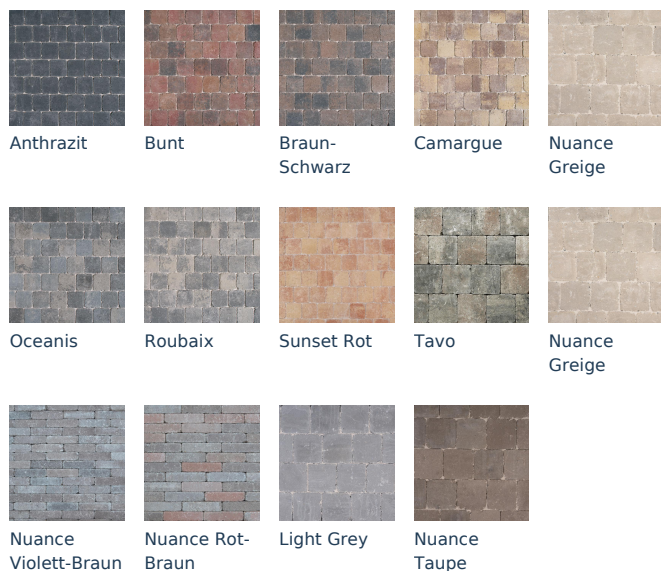

Formate

10x10x6	20x5x6,4
22,5x15x6	15x15x6
20x20x6	30x20x6
Cahors	20x6,6x8

Merkmale

- ✓ Hydro-M: minimale Wasseraufnahme
- ✓ Benor: Unabhängiges Qualitätszertifikat
- ✓ Pflegeleicht
- ✓ Frostsicher
- ✓ Antirutsch
- ✓ Geeignet für Einfahrten

Produktmerkmale

Stonehedge hat eine CE-Kennzeichnung und erfüllt somit die Norm EN 1338. Ausserdem beantwortet er an die Benor Normierung mit folgenden Benor Mindest Messwerten:

- Massabweichung:
 - Länge: +/- 2 mm
 - Breite: +/- 2 mm
 - Dicke: +/- 3 mm
- Diagonalabweichung: nicht zutreffend
- Witterungsbeständigkeit: Massenverlust nach Frost/Tau Test < 1Kg/m²
- Verschleiss Capon: < 20 mm
- Spaltfestigkeit: charakteristik 4 MPa, minimal 3,2 MPa
- Bruchlast: > 250N/m Spaltlänge

Platzierung

- Stabiler, drainfähiger Unterbau
- Min. 10 cm drainfähiger Fundament: Sand, stabilisiertem (max 150 Kg Zement/m³) oder Splitt
- 3 cm Belages, um Dickenunterschiede auszugleichen
- Stabile Randeinfassung (anbringen mit Betonrückenstütze)
- Pflastersteine von verschiedenen Paletten mischen
- Pflastersteine bis kurz vor der Verlegung in der Verpackung lassen
- 1 à 2 % Gefälle
- Abrütteln mit Rubbermatte
- Mehr Info: Fordern Sie unsere Broschüre 'Verlegung und Pflege'