
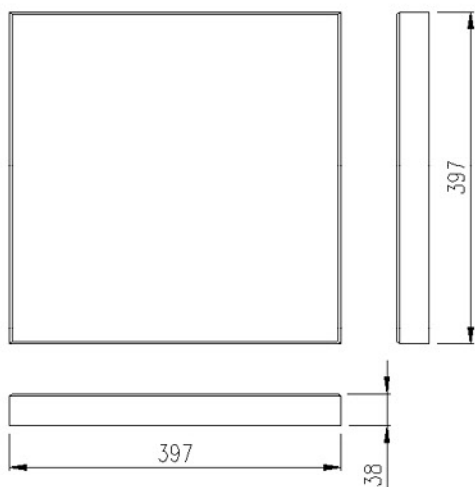


Omschrijving

De siertegel Sablé heeft door zijn gestraald oppervlak een wat ruwer karakter, wat hem erg antislip maakt, maar bovendien ook een erg natuurlijke uitstraling geeft doordat de natuursteenkorrels in het oppervlak hierdoor mooi zichtbaar zijn. Na het stralen wordt het oppervlak heïmpregneerd wat de tegel onderhoudsvriendelijker maakt. De sierdeklaag bestaat uit een mengsel van wit cement, additieven op basis van marmer en/of kwarts van hoge kwaliteit. De onderlaag is een mengeling van cement en additieven op basis van porfier en/of kwarts.

Technische kenmerken

	Nominaal/Fabricage	
Lengte	400/397	mm
Breedte	400/397	mm
Dikte	40/38	mm
Velling (h-v)	3 x 3	mm
Verbruik	6,25	st./m ²
Gewicht	13,4	kg/st



Kleuren




Calisto



Klio



Diana



Apollo

Productkenmerken

De sierbetontegels van Marlux bezitten het CE-teken en voldoen bijgevolg aan de norm NBN EN 1339. De minimaal behaalde waarden gemeten volgens de norm NBN EN 1339 op deze tegels zijn:

maatafwijking:	R
diagonaalafwijking:	L
weersbestandheid:	D
slijtage capon:	H
buigsterkte:	T

Opm.: tegels ook verkrijgbaar met 1 of 2 afgewerkte zijanten

Garantie

10 jaar garantie op:
- vorstbestendigheid
- geen kalkuitslag

Opm.: enkel bij correcte plaatsing en onderhoud volgens fabrikant.

Plaatsing

- stabiele drainerende ondergrond
- min. 10 cm drainerende fundering -> zand, stabilisé (max 100 kg cement/m³) of split
- 3 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- meng tegels uit verschillende paletten
- laat de tegels in de verpakking tot aan de plaatsing
- min. voegbreedte = 3 mm (+ elastische voeg!)
- helling van 1 à 2 %
- nooit afrillen
- meer info -> vraag de folder 'Plaatsing en onderhoud'.

