


Omschrijving


De Avignon tegel geeft de echte beton look weer. De luchtbelgaatjes aan het oppervlak versterken zijn specifiek karakter. Het is een gegoten tegel en bijgevolg in de volledige massa gekleurd. Daar de tegels na het gieten vrijwel direct ontkist worden, hebben we bij deze tegels wat grotere maattoleranties. Om dit op te vangen, wordt een minimale voeg geadviseerd (zie plaatsing). Het mengsel is samengesteld uit cement, zand en een gebroken kalksteen in de afmetingen 2 tot 7 mm.

Technische kenmerken

| | Nominaal/Fabricage | |
|----------|--------------------|--------------------|
| Lengte | 600/600 | mm |
| Breedte | 600/600 | mm |
| Dikte | 50/50 | mm |
| Verbruik | 2,78 | st./m ² |
| Gewicht | 42 | kg/st. |

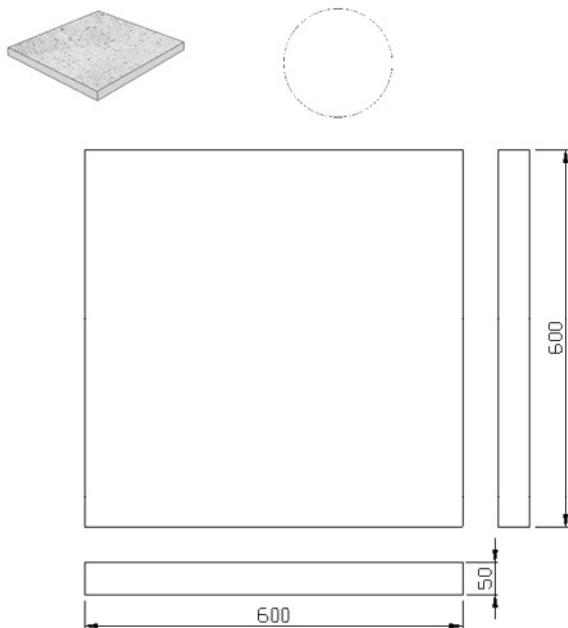

Kleuren



Black



Grey

Productkenmerken

De sierbetontegels van Marlux bezitten het CE-teken en voldoen bijgevolg aan de norm NBN EN 1339. De minimaal behaalde waarden gemeten volgens de norm NBN EN 1339 op deze tegels zijn:

| | |
|---------------------|---|
| maatafwijking: | N |
| diagonaalafwijking: | J |
| weersbestandheid: | D |
| slijtage capon: | I |
| buigsterkte: | U |

Garantie

10 jaar garantie op:
- vorstbestendigheid

Opm.: enkel bij correcte plaatsing en onderhoud volgens fabrikant.

Plaatsing

- stabiele drainerende ondergrond
- min. 10 cm drainerende fundering -> zand, stabilisé (max 100 kg cement/m³) of split
- 4 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- meng tegels uit verschillende paletten
- laat de tegels in de verpakking tot aan de plaatsing
- min. voegbreedte = 8 mm (+ elastische voeg!)
- helling van 1 à 2 %
- nooit afrillen
- meer info -> vraag de folder 'Plaatsing en onderhoud'.

