


Omschrijving

Infinito Moderno is een vlak geproduceerde strakke geïmpregneerde straatsteen bestaande uit een sierdeklaag en een onderlaag. De sierdeklaag is samengesteld uit cement en kleurechte natuurgranulaten van hoge kwaliteit in combinatie met kleurondersteunend zand. De onderlaag is een mengsel van cement en additieven op basis van porfier en/of kwarts

Technische kenmerken

	Nominaal/Fabricage	
Lengte	1000/999,5	mm
Breedte	1000/999,5	mm
Dikte	60/60	mm
Velling (h-v)	-	mm
Verbruik	1	st./m ²
Gewicht	135	kg/st

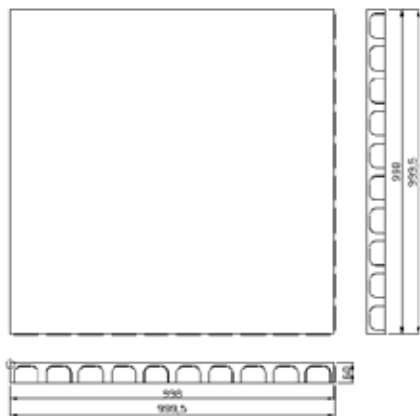


Kleuren



Vesuvio



Urbano



Krono

Productkenmerken

De Infinito Moderno bezit het CE-teken en voldoet bijgevolg aan de norm EN 1339. De min. behaalde meetresultaten zijn :

maatafwijking:

lengte +/- 3mm

breedte +/- 3mm

dikte +/- 3mm

diagonaalafwijking : -

weersbestandheid : massaverlies na vorst/dooi proef ≤ 1 kg/m²

slijtage capon : ≤ 20 mm

buigtreksterkte : 5 N/mm²

verkeersklasse : IIIa

Plaatsing

2 jaar wettelijke garantie

Toegepaste normen

CE NBN EN 1339

NL-BSB K 21567

Plaatsing

- stabiele drainerende ondergrond
- min. 15 cm drainerende fundering -> zand, stabilisé (max 150 kg cement/m³) of split
- 3 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- meng klinkers uit verschillende paletten
- laat de klinkers in de verpakking tot aan de plaatsing
- helling van 1 à 2 %
- afrillen
- meer info -> vraag de folder 'Plaatsing en onderhoud'.
- plaatsing op tegeldragers is mogelijk

