


## Omschrijving

Infinito Moderno is een vlak geproduceerde strakke geïmpregneerde tegel bestaande uit een sierdeklaag en een onderlaag. De sierdeklaag is samengesteld uit cement en kleurechte natuurgranulaten van hoge kwaliteit in combinatie met kleurondersteunend zand. De onderlaag is een mengsel van cement en additieven op basis van porfier en/of kwarts

## Technische kenmerken


	Nominaal/Fabricage	
Lengte	600/599,5	mm
Breedte	600/599,5	mm
Dikte	60/60	mm
Velling (h-v)	-	mm
Verbruik	2,78	st./m <sup>2</sup>
Gewicht	48,6	kg/st

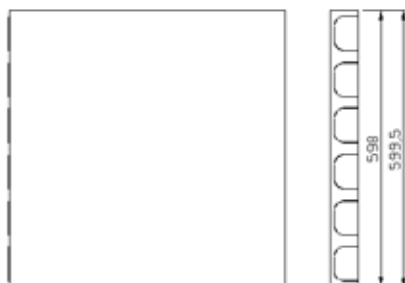

## Kleuren



Vesuvio



Krono



Urbano



Orso



Nebia

## Productkenmerken

De Infinito Moderno bezit het CE-teken en voldoet bijgevolg aan de norm EN 1339. Daarenboven voldoet hij aan Benor met de volgende min. behaalde meetresultaten :

maatafwijking:	
lengte	+/- 2mm
breedte	+/- 2mm
dikte	+/- 3mm
diagonaalafwijking :	niet van toepassing
weersbestandheid :	massaverlies na vorst/dooi proef
≤ 1 kg/m <sup>2</sup>	
slijtage capon :	≤ 20 mm
buigsterkte :	karakteristiek 5 N/mm <sup>2</sup> met
minimum 4 N/mm <sup>2</sup>	
Verkeersklasse :	IIIa

## Garantie

2 jaar wettelijke garantie

## Toegepaste normen

CE NBN EN 1339  
NL-BSB K 21567

## Plaatsing

- stabiele drainerende ondergrond
- min. 15 cm drainerende fundering -> zand, stabilisé (max 150 kg cement/m<sup>3</sup>) of split
- 3 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- meng klinkers uit verschillende paletten
- laat de klinkers in de verpakking tot aan de plaatsing
- helling van 1 à 2 %
- afrillen
- meer info -> vraag de folder 'Plaatsing en onderhoud'.
- plaatsing op tegeldragers is mogelijk

