
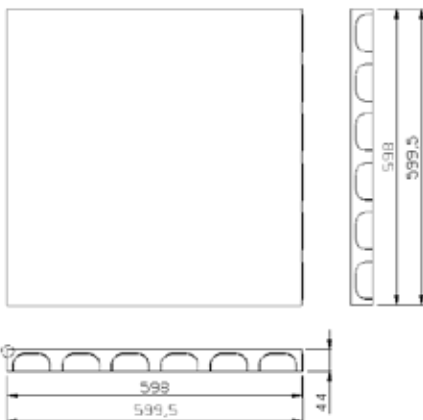


Omschrijving

De Infinito^s Comfort is een vlak geproduceerde strakke gehydrofobeerde tegel bestaande uit een sierdeklaag en een onderlaag. De sierdeklaag is samengesteld uit cement en kleurechte natuurgranulaten van hoge kwaliteit in combinatie met kleurondersteunend zand. De onderlaag is een mengsel van cement en additieven op basis van porfier en/of kwarts. De tegels krijgen een aparte nabewerking waardoor ze streefzacht aanvoelen en daarboven op nog een dubbele protectiel laag.

Technische kenmerken

	Nominaal/Fabricage	
Lengte	600/599,5	mm
Breedte	600/599,5	mm
Dikte	44/44	mm
Velling (h-v)	-	mm
Verbruik	2,78	st./m ²
Gewicht	36,4	kg/st



Kleuren




Black

Medium Grey

Light Grey

Nuance Black

Nuance M Grey

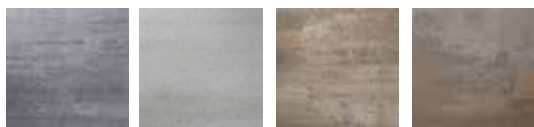

Nunance L Grey

Nuance Greige

Tavo

Orso

Productkenmerken

De Infinito^s Comfort bezit het CE-teken en voldoet bijgevolg aan de norm EN 1339. Daarenboven voldoet hij aan volgende min. behaalde meetresultaten:

- maatafwijking: +/- 2 mm (lengte/breedte) +/- 3 mm (dikte)
- diagonaalafwijking: 2 mm
- weersbestandheid: massaverlies na vorst/dooi proef ≤ 1 kg/m²
- slijtage capon: ≤ 23 mm
- buigsterkte: karakteristiek 5 N/mm² met minimum 4 N/mm²

Garantie

2 jaar wettelijke garantie

Certificaten

NL-BSB K 21567

Plaatsing

- stabiele drainerende ondergrond
- min. 15 cm drainerende fundering -> zand, stabilisé (max 100 kg cement/m³) of split
- 3 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- meng tegels uit verschillende paletten
- laat de tegels in de verpakking tot aan de plaatsing
- helling van 1 à 2 %
- meer info -> vraag de folder 'Plaatsing en onderhoud'.
- plaatsing op tegel dragers is mogelijk
- enkel geschikt voor terras en paden, niet voor oprit

