
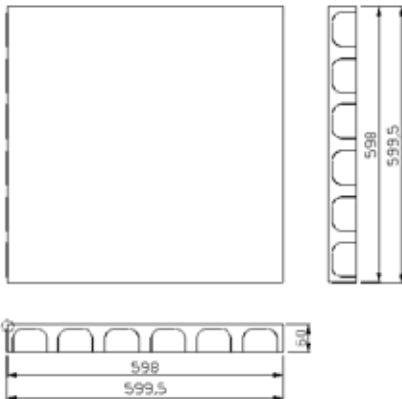


Omschrijving


De Infinito^s Comfort 60x60x6 is een vlak geproduceerde strakke gehydrofobeerde tegel bestaande uit een sierdeklaag en een onderlaag. De sierdeklaag is samengesteld uit cement en kleurechte natuurgranulaten van hoge kwaliteit in combinatie met kleurondersteunend zand. De onderlaag is een mengsel van cement en additieven op basis van porfier en/of kwarts. De tegels krijgen een aparte nabewerking waardoor ze streeklucht aanvoelen en daarboven op nog een dubbele protectielaag.

Technische kenmerken


	Nominaal/Fabricage	
Lengte	600/599,5	mm
Breedte	600/599,5	mm
Dikte	60/60	mm
Velling (h-v)	-	mm
Verbruik	2,78	st./m ²
Gewicht	50,8	kg/st



Kleuren



Black



Medium Grey



Light Grey



Nuance Light Grey

Productkenmerken

De Infinito^s Comfort bezit het CE-teken en voldoet bijgevolg aan de norm EN 1339. Daarenboven voldoet hij aan Benor met de volgende min. behaalde meetresultaten :

maatafwijking:

lengte +/- 2mm

breedte +/- 2mm

dikte +/- 3mm

diagonaalafwijking: 2 mm

weersbestandheid : massaverlies na vorst/dooi proef ≤ 1 kg/m²

slijtage capon : ≤ 23 mm

buigtreksterkte : karakteristiek 5 N/mm² met minimum 4 N/mm²

Garantie

2 jaar wettelijke garantie

Certificaten

NL-BSB K 21567

Plaatsing

- stabiele drainerende ondergrond
- min. 15 cm drainerende fundering -> zand, stabilisé (max 150 kg cement/m³) of split
- 3 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- meng tegels uit verschillende paletten
- laat de tegels in de verpakking tot aan de plaatsing
- helling van 1 à 2 %
- nooit afrillen
- meer info -> vraag de folder 'Plaatsing en onderhoud'.
- plaatsing op tegeldragers is mogelijk

