


Omschrijving

De Infinito^S Texture 60x60x4,4 is een vlak geproduceerde gehydrofobeerde straatsteen bestaande uit een sierdeklaag en een onderlaag. De sierdeklaag is samengesteld uit cement en kleurechte natuurgranulaten van hoge kwaliteit in combinatie met kleurondersteunend zand. De onderlaag is een mengsel van cement en additieven op basis van porfier en/of kwarts. De straatsteen heeft een fijne structuur die door de aparte nabewerking toch zeer aangenaam aanvoelt. Daarenboven is de steen voorzien van een dubbele protectielaag.

Technische kenmerken

	Nominaal/Fabricage	
Lengte	600/599,5	mm
Breedte	600/599,5	mm
Dikte	44/44	mm
Velling (h-v)	-	mm
Verbruik	2,78	st./m ²
Gewicht	36,4	kg/st

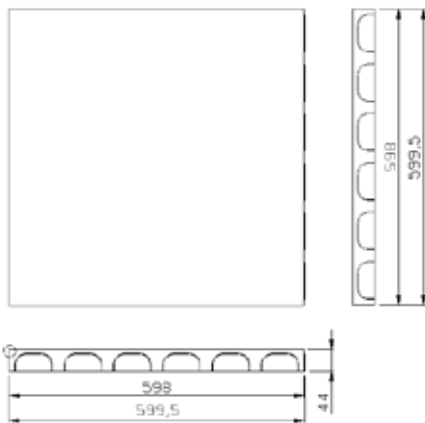

Kleuren



Black



Medium Grey



Nuance Light Grey



Belgian Blue

Productkenmerken

De Infinito^S Texture 60x60x4,4 bezit het CE-teken en voldoen bijgevolg aan de norm EN 1339 met volgende min. behaalde meetresultaten :

maatafwijking: +/- 2 mm (lengte/breedte) + +/- 3 mm (dikte)
 diagonaalafwijking : 2 mm
 weersbestandheid : massaverlies na vorst/dooi proef ≤ 1 kg/m²
 slijtage capon : ≤ 23 mm
 buigtreksterkte :

Garantie

2 jaar wettelijke garantie

Certificaten

NL-BSB K 21567

Plaatsing

- stabiele drainerende ondergrond
- min. 15 cm drainerende fundering -> zand, stabilisé (max 150 kg cement/m³) of split
- 3 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- meng tegels uit verschillende paletten
- laat de tegels in de verpakking tot aan de plaatsing
- helling van 1 à 2 %
- nooit afrillen
- meer info -> vraag de folder 'Plaatsing en onderhoud'.
- plaatsing op tegeldragers is mogelijk
- enkel geschikt voor terras en paden , niet voor oprit

