
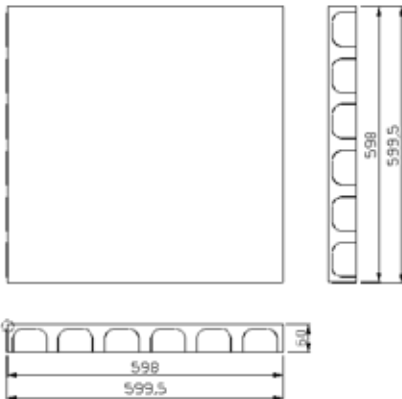


## Omschrijving

De Infinito<sup>s</sup> Texture 60x60x6 is een vlak geproduceerde gehydrofobeerde straatsteen bestaande uit een sierdeklaag en een onderlaag. De sierdeklaag is samengesteld uit cement en kleurechte natuurgranulaten van hoge kwaliteit in combinatie met kleurondersteunend zand. De onderlaag is een mengsel van cement en additieven op basis van porfier en/of kwarts. De straatsteen heeft een fijne structuur die door de aparte nabewerking toch zeer aangenaam aanvoelt. Daarenboven is de steen voorzien van een dubbele protectielaag.

## Technische kenmerken

	Nominaal/Fabricage	
Lengte	600/599,5	mm
Breedte	600/599,5	mm
Dikte	60/60	mm
Velling (h-v)	-	mm
Verbruik	2,78	st./m <sup>2</sup>
Gewicht	50,8	kg/st



## Kleuren



Black



Belgian Blue



Medium Grey



Nuance Light Grey

## Productkenmerken

De Infinito<sup>s</sup> Texture bezit het CE-teken en voldoet bijgevolg aan de norm EN 1339 met de volgende min. behaalde meetresultaten :  
 maatafwijking:  
 lengte +/- 2mm  
 breedte +/- 2mm  
 dikte +/- 3mm  
 diagonaalafwijking : 2 mm  
 weersbestandheid : massaverlies na vorst/dooi proef  $\leq 1$  kg/m<sup>2</sup>  
 slijtage capon :  $\leq 23$  mm  
 buigtreksterkte : karakteristiek 5 N/mm<sup>2</sup> met minimum 4 N/mm<sup>2</sup>

## Garantie

2 jaar wettelijke garantie

## Certificaten

NL-BSB K 21567

## Plaatsing

- stabiele drainerende ondergrond
- min. 15 cm drainerende fundering -> zand, stabilisé (max 150 kg cement/m<sup>3</sup>) of split
- 3 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- meng tegels uit verschillende paletten
- laat de tegels in de verpakking tot aan de plaatsing
- helling van 1 à 2 %
- nooit afrillen
- meer info -> vraag de folder 'Plaatsing en onderhoud'.
- plaatsing op tegeldragers is mogelijk

