

Stonehedge Roubaix (10x10x6)

Technische omschrijving

Stonehedge is een vlak geproduceerde en in de volle massa gepigmenteerde en gehydrofobeerde straatsteen. De straatstenen zijn samengesteld uit wit of grijs cement, kwartszand, kalksteen en/of porfiergranulaat en additieven. Na uitharding krijgen de stenen een mechanische oppervlakte behandeling die ze finaal een rustiek uiterlijk geeft.


Technische kenmerken

SKU	378428
Lengte	100 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	60 mm
Fabricage lengte	99 mm
Fabricage breedte	99 mm
Fabricage hoogte	60 mm
Gewicht per m²	135 kg / m ²

Technische afbeeldingen



Uitvoeringen

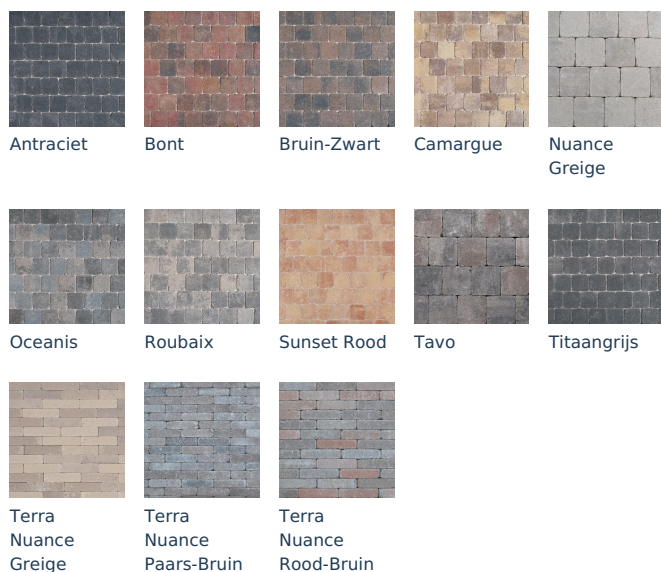

Formaten

10x10x6	20x5x6,4
22,5x15x6	15x15x6
20x20x6	30x20x6
Cahors	20x6,6x8

Eigenschappen

- ✓ Hydro-M: minimale wateropname
- ✓ Benor: onafhankelijk kwaliteitscertificaat
- ✓ Onderhoudsvriendelijk
- ✓ Vorstbestendig
- ✓ Antislip
- ✓ Geschikt voor oprit

Productkenmerken

De Stonehedge bezit het CE teken en voldoet bijgevolg aan de norm CE 1338. Daarenboven voldoet hij aan BENOR met de volgende min. behaalde meetresultaten:

- maatafwijking:
 - lengte: +/- 2 mm
 - breedte: +/- 2 mm
 - dikte: +/- 3 mm
- diagonaalafwijking: nvt
- weersbestendigheid: gemiddeld massaverlies na vorst/ dooi proef $\leq 1 \text{ kg/m}^2$ met geen enkele individuele waarde $> 1,5 \text{ kg/m}^2$
- slijtage capon: $< 20 \text{ mm}$
- splijtsterkte: $> 3,6 \text{ MPa}$
- breuklast: $> 250 \text{ N/mm}$ splijtlengte

Plaatsing

- stabiele drainerende ondergrond
- min. 15 cm drainerende fundering -> zand, stabilisé (max 150 kg cement/m³) of split
- 3 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- meng klinkers uit verschillende paletten
- laat de klinkers in de verpakking tot aan de plaatsing
- helling van 1 à 2 %
- aftrillen
- meer info: download de folder "[Plaatsing en onderhoud](#)".